

КАТАЛОГ ВИНТОВЫХ СВАЙ ВАУ

Винтовые сваи изготовлены в соответствии с ТУ 25.11-00180494306-2024

Варианты защитного покрытия:

- горячее цинкование в соответствии с ГОСТ 9.307-2021, не менее 40 мкм
- грунт-эмаль
- без покрытия

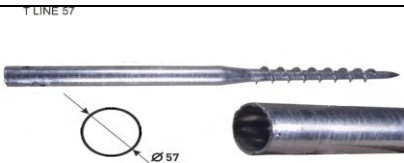
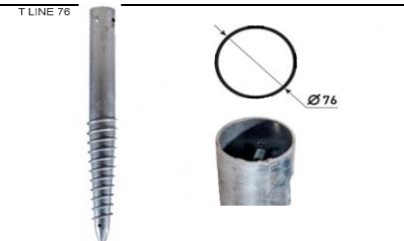
Мы предлагаем изготовление свай на заказ для промышленных объектов и дорожной инфраструктуры.

Мы также изготавливаем сваи с различными типами лопастей по индивидуальным проектам, составные сваи и сваи с переходным диаметром длиной до 12 метров, с любым видом защитного покрытия.

Для установки винтовых свай серии SVKS BAU T4 используются основные типы оголовков:

- оголовок-фланец FMT с диаметром фланца 145 мм;
- оголовок-проушина UT с шириной 55 мм;
- оголовок-проушина UT с шириной 105 мм.

Возможно изготовление оголовков различной формы и размеров.

Наименование	Технические данные				Внешний вид и способ фиксации с винтовым фундаментом
	Диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Вес*	
Свая винтовая конусно-спиральная SVKS BAU серия Т					
SVKS BAU T4 57(3)*700	57	3.0	700	3.15	
SVKS BAU T4 57(3)*1000		3.0	1000	4.35	
SVKS BAU T4 57(3)*1200		3.0	1200	5.15	
SVKS BAU T4 57(3)*1500		3.0	1500	6.35	
SVKS BAU T4 57(3)*1700		3.0	1700	7.15	
SVKS BAU T4 57(3)*2000		3.0	2000	8.35	
SVKS BAU T4 76(3)*700	76	3.0	700	4.27	
SVKS BAU T4 76(3)*1000		3.0	1000	5.89	
SVKS BAU T4 76(3)*1200		3.0	1200	6.97	
SVKS BAU T4 76(3)*1500		3.0	1500	8.59	
SVKS BAU T4 76(3)*1700		3.0	1700	9.67	
SVKS BAU T4 76(3)*2000		3.0	2000	11.29	
SVKS BAU T4 76(3,5)*700		3.5	700	4.86	
SVKS BAU T4 76(3,5)*1000		3.5	1000	6.74	
SVKS BAU T4 76(3,5)*1200		3.5	1200	7.99	
SVKS BAU T4 76(3,5)*1500		3.5	1500	9.86	
SVKS BAU T4 76(3,5)*1700		3.5	1700	11.11	
SVKS BAU T4 76(3,5)*2000		3.5	2000	12.99	
SVKS BAU T4 89(3)*1000	89	3.0	1000	7.03	
SVKS BAU T4 89(3)*1200		3.0	1200	8.30	
SVKS BAU T4 89(3)*1500		3.0	1500	10.21	
SVKS BAU T4 89(3)*1700		3.0	1700	11.48	
SVKS BAU T4 89(3)*2000		3.0	2000	13.39	
SVKS BAU T4 89(3,5)*1000		3.5	1000	8.05	
SVKS BAU T4 89(3,5)*1200		3.5	1200	9.53	
SVKS BAU T4 89(3,5)*1500		3.5	1500	11.74	
SVKS BAU T4 89(3,5)*1700		3.5	1700	13.22	
SVKS BAU T4 89(3,5)*2000		3.5	2000	15.43	
SVKS BAU T4 89(4)*1000		4.0	1000	9.05	
SVKS BAU T4 89(4)*1200		4.0	1200	10.73	
SVKS BAU T4 89(4)*1500		4.0	1500	13.24	
SVKS BAU T4 89(4)*1700		4.0	1700	14.92	

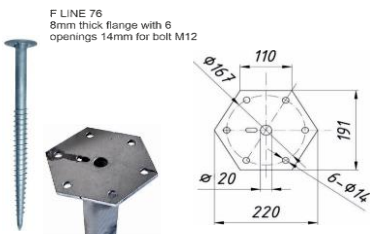
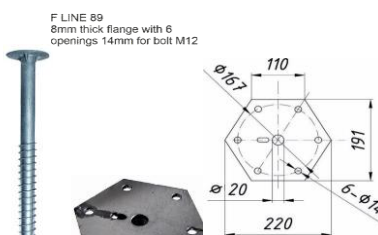

SVKS BAU T4 89(4)*2000		4.0	2000	17.43	T LINE 108	
SVKS BAU T4 108(3,5)*1000	108	3.5	1000	9.76		
SVKS BAU T4 108(3,5)*1500		3.5	1500	14.26		
SVKS BAU 21V 108(3,5)*2000		3.5	2000	18.76		
SVKS BAU 21V 108(3,5)*2500		3.5	2500	23.26		
SVKS BAU 21V 108(3,5)*3000		3.5	3000	27.76		
SVKS BAU 21V 108(3,5)*3500		3.5	3500	32.26		
SVKS BAU 21V 108(3,5)*4000		3.5	4000	36.76		
SVKS BAU T4 114(4)*1000	114	4.0	1000	11.69	T LINE 114	
SVKS BAU T4 114(4)*1200		4.0	1200	13.86		
SVKS BAU T4 114(4)*1500		4.0	1500	17.12		
SVKS BAU T4 114(4)*1700		4.0	1700	19.29		
SVKS BAU T4 114(4)*2000		4.0	2000	22.54		
SVKS BAU 21V 114(4)*2500		4.0	2500	29.84		
SVKS BAU 21V 114(4)*3000		4.0	3000	35.24		
SVKS BAU 21V 114(4)*3500		4.0	3500	40.64		
SVKS BAU 21V 114(4)*4000		4.0	4000	46.04		

* вес готовых изделий может иметь отклонение в диапазоне +-5% от указанного в каталоге.

Общество с ограниченной
ответственностью «Базис-про»
Официальный дилер ООО «БАУФУНДАМЕНТ» в Беларуси

baufundament.by

УНП 693328209
223051, Минский р-н., аг. Колодищи,
ул. в/г Колодищи, д. 232, пом. 21А-9
+375447301144; +375297301144
basis1pro@gmail.com

	Технические данные				Внешний вид и способ фиксации с винтовым фундаментом
	Диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Вес* (кг)	
Свая винтовая конусно-спиральная SVKS BAU серия F					
SVKS BAU F 57(3)*1000		3.0	1000	5.17	
SVKS BAU F 57(3)*1200		3.0	1200	5.97	
SVKS BAU F 57(3)*1500		3.0	1500	7.17	
SVKS BAU F 57(3)*1700		3.0	1700	7.97	
SVKS BAU F 57(3)*2000		3.0	2000	9.17	
SVKS BAU F 76(3)*1500	76	3.0	1500	11.32	
SVKS BAU F 76(3)*1700		3.0	1700	12.40	
SVKS BAU F 76(3)*2000		3.0	2000	14.02	
SVKS BAU F 76(3)*2500		3.0	2500	16.72	
SVKS BAU F 76(3)*3000		3.0	3000	19.42	
SVKS BAU F 76(3)*3500		3.0	3500	22.12	
SVKS BAU F 76(3)*4000		3.0	4000	24.82	
SVKS BAU F 76(3,5)*1500		3.5	1500	12.60	
SVKS BAU F 76(3,5)*1700		3.5	1700	13.85	
SVKS BAU F 76(3,5)*2000		3.5	2000	15.72	
SVKS BAU F 76(3,5)*2500		3.5	2500	18.85	
SVKS BAU F 76(3,5)*3000		3.5	3000	21.97	
SVKS BAU F 76(3,5)*3500		3.5	3500	25.10	
SVKS BAU F 76(3,5)*4000		3.5	4000	28.22	
SVKS BAU F 89(3)*1500	89	3.0	1500	12.91	
SVKS BAU F 89(3)*2000		3.0	2000	16.07	
SVKS BAU F 89(3)*2500		3.0	2500	19.23	
SVKS BAU F 89(3)*3000		3.0	3000	22.39	
SVKS BAU F 89(3)*3500		3.0	3500	25.55	
SVKS BAU F 89(3)*4000		3.0	4000	28.71	
SVKS BAU F 89(3,5)*1500		3.5	1500	14.43	
SVKS BAU F 89(3,5)*2000		3.5	2000	18.09	
SVKS BAU F 89(3,5)*2500		3.5	2500	21.76	
SVKS BAU F 89(3,5)*3000		3.5	3000	25.42	
SVKS BAU F 89(3,5)*3500		3.5	3500	29.09	
SVKS BAU F 89(3,5)*4000		3.5	4000	32.75	
SVKS BAU F 89(4)*1500		4.0	1500	15.93	
SVKS BAU F 89(4)*2000		4.0	2000	20.09	
SVKS BAU F 89(4)*2500		4.0	2500	24.26	
SVKS BAU F 89(4)*3000		4.0	3000	28.42	
SVKS BAU F 89(4)*3500		4.0	3500	32.59	
SVKS BAU F 89(4)*4000		4.0	4000	36.75	
SVKS BAU F 108(4)*1000	108	4.0	1000	14.64	
SVKS BAU F 108(4)*1500		4.0	1500	20.04	
SVKS BAU F 108(4)*2000		4.0	2000	25.44	
SVKS BAU F 108(4)*2500		4.0	2500	30.84	
SVKS BAU F 108(4)*3000		4.0	3000	36.24	
SVKS BAU F 108(4)*3500		4.0	3500	41.64	
SVKS BAU F 108(4)*4000		4.0	4000	47.04	
SVKS BAU F 114(4)*1500	114	4.0	1500	20.04	
SVKS BAU F 114(4)*2000		4.0	2000	25.44	
SVKS BAU F 114(4)*2500		4.0	2500	30.84	
SVKS BAU F 114(4)*3000		4.0	3000	36.24	
SVKS BAU F 114(4)*3500		4.0	3500	41.64	
SVKS BAU F 114(4)*4000		4.0	4000	47.04	

SVKS BAU T4AM12 76(3)*1500	76	3.0	1500	8.79
SVKS BAU T4AM12 76(3)*2000		3.0	2000	11.59
SVKS BAU T4AM12 89(3)*1500	89	3.0	1500	10.31
SVKS BAU T4AM12 89(3)*2000		3.0	2000	13.39
SVKS BAU T4AM12 89(3,5)*2500		3.5	2500	18.43
SVKS BAU T4AM12 108(3,5)*2500	108	3.5	2500	23.29

Буква "А" в обозначении этой серии (Т4АМ12) указывает на наличие внутри опорной арматуры

Line T4AM12
armature



* вес готовых изделий может иметь отклонение в диапазоне +-5% от указанного в каталоге.

Общество с ограниченной
ответственностью «Базис-про»
Официальный дилер ООО «БАУФУНДАМЕНТ» в Беларуси




baufundament.by

УНП 693328209
223051, Минский р-н., аг. Колодищи,
ул. в/г Колодищи, д. 232, пом. 21А-9
+375447301144; +375297301144
basis1pro@gmail.com

Лопастные сваи серии SVL BAU

Сваи SVL- K — имеют кованый ланцетовидный наконечник, который обладает повышенной прочностью, его невозможно сломать при установке, имеет большой конус в сравнении со сварным наконечником, и более плотный наконечник, что увеличивает скорость вкручивания сваи в 2 раза. Сваи серии SVL- K минимально подвержены коррозии и гнилостным процессам от воздействия агрессивных воздействий грунтов, за счет отсутствия сварных швов.



Наименование	Технические данные						Внешний вид и способ фиксации с винтовым фундаментом
	Диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Длина (мм)	Диаметр лопасти (мм)	Толщина лопасти, (мм)	Вес*(кг)	
Свая лопастная SVL BAU							
SVL-K BAU 57(3)*200(5)*1000	57	3.0	1000	200	5	5.2	
SVL-K BAU 57(3)*200(5)*1500		3.0	1500		5	7.2	
SVL-K BAU 57(3)*200(5)*2000		3.0	2000		5	9.2	
SVL-K BAU 57(3)*200(5)*2500		3.0	2500		5	11.2	
SVL-K BAU 57(3)*200(5)*3000		3.0	3000		5	13.2	
SVL-K BAU 76(3)*250(5)*1000	76	3.0	1000	250	5	7.1	
SVL-K BAU 76(3)*250(5)*1500		3.0	1500		5	9.8	
SVL-K BAU 76(3)*250(5)*2000		3.0	2000		5	12.5	
SVL-K BAU 76(3)*250(5)*2500		3.0	2500		5	15.2	
SVL-U BAU 76(3,5)*250(5)*1000	76	3.0	1000	250	5	8.0	
SVL-U BAU 76(3,5)*250(5)*1500		3.0	1500		5	11.1	
SVL-U BAU 76(3,5)*250(5)*2000		3.5	2000		5	14.2	
SVL-U BAU 76(3,5)*250(5)*2500		3.5	2500		5	17.4	
SVL-U BAU 76(3,5)*250(5)*3000		3.5	3000		5	20.5	
SVL-U BAU 76(3,5)*250(5)*3500		3.5	3500		5	23.6	
SVL-K BAU 76(3,5)*250(5)*1500	76	3.5	1500	250	5	11.1	
SVL-K BAU 76(3,5)*250(5)*2000		3.5	2000		5	14.2	
SVL-K BAU 76(3,5)*250(5)*2500		3.5	2500		5	17.4	
SVL-K BAU 76(3,5)*250(5)*3000		3.5	3000		5	20.5	
SVL-K BAU 76(3,5)*250(5)*3500		3.5	3500		5	23.6	
SVL-K BAU 76(4)*250(5)*2000		4.0	2000		5	15.9	
SVL-K BAU 76(4)*250(5)*2500		4.0	2500		5	19.5	
SVL-K BAU 76(4)*250(5)*3000		4.0	3000		5	23.0	
SVL-K BAU 76(4)*250(5)*3500		4.0	3500		5	26.6	
SVL-K BAU 76(4)*250(5)*4000		4.0	4000		5	30.1	
SVL-K BAU 89(3)*300(6)*1000	89	3.0	1000	300	6	9.3	
SVL-K BAU 89(3)*300(6)*1500		3.0	1500		6	12.5	
SVL-K BAU 89(3)*300(6)*2000		3.0	2000		6	15.6	
SVL-K BAU 89(3)*300(6)*2500		3.0	2500		6	18.8	
SVL-U BAU 89(3,5)*300(6)*2000	89	3.5	2000	300	6	17.7	
SVL-U BAU 89(3,5)*300(6)*2500		3.5	2500		6	21.3	
SVL-U BAU 89(3,5)*300(6)*3000		3.5	3000		6	25.0	
SVL-U BAU 89(3,5)*300(6)*3500		3.5	3500		6	28.6	
SVL-U BAU 89(3,5)*300(6)*4000		3.5	4000		6	32.3	

SVL-K BAU 89(3,5)*300(6)*1500	89	3.5	1500	300	6	14.0	
SVL-K BAU 89(3,5)*300(6)*2000		3.5	2000		6	17.7	
SVL-K BAU 89(3,5)*300(6)*2500		3.5	2500		6	21.3	
SVL-K BAU 89(3,5)*300(6)*3000		3.5	3000		6	25.0	
SVL-K BAU 89(3,5)*300(6)*3500		3.5	3500		6	28.6	
SVL-K BAU 89(3,5)*300(6)*4000		3.5	4000		6	32.3	
SVL-K BAU 89(4)*300(6)*2000		4.0	2000		6	19.7	
SVL-K BAU 89(4)*300(6)*2500		4.0	2500		6	23.8	
SVL-K BAU 89(4)*300(6)*3000		4.0	3000		6	28.0	
SVL-K BAU 89(4)*300(6)*3500		4.0	3500		6	32.1	
SVL-K BAU 89(4)*300(6)*4000		4.0	4000		6	36.3	
SVL-K BAU 108(3)*300(6)*2500	108	3.0	2500		6	22.3	
SVL-K BAU 108(3)*300(6)*3000		3.0	3000		6	26.1	
SVL-K BAU 108(3)*300(6)*3500	108	3.0	3500	300	6	30.0	
SVL-K BAU 108(3,5)*300(6)*2000		3.5	2000		6	21.0	
SVL-K BAU 108(3,5)*300(6)*2500		3.5	2500		6	25.5	
SVL-K BAU 108(3,5)*300(6)*3000		3.5	3000		6	30.0	
SVL-K BAU 108(3,5)*300(6)*3500		3.5	3500		6	34.5	
SVL-K BAU 108(3,5)*300(6)*4000		4.0	4000		6	39.0	
SVL-K BAU 108(4)*300(6)*2000		4.0	2000		6	23.4	
SVL-K BAU 108(4)*300(6)*2500		4.0	2500		6	28.5	
SVL-K BAU 108(4)*300(6)*3000		4.0	3000		6	33.6	
SVL-K BAU 108(4)*300(6)*3500		4.0	3500		6	38.7	
SVL-K BAU 108(4)*300(6)*4000		4.0	4000		6	43.8	
SVL-K BAU 114(4)*350(6)*2000	114	4.0	2000	350	6	25.8	
SVL-K BAU 114(4)*350(6)*2500		4.0	2500		6	31.2	
SVL-K BAU 114(4)*350(6)*3000		4.0	3000		6	36.6	
SVL-K BAU 114(4)*350(6)*3500		4.0	3500		6	42.0	
SVL-K BAU 114(4)*350(6)*4000		4.0	4000		6	47.4	
SVL BAU 114(4,5)*350(6)*2000	114	4.5	2000		6	28.4	
SVL BAU 114(4,5)*350(6)*2500		4.5	2500		6	34.4	
SVL BAU 114(4,5)*350(6)*3000		4.5	3000		6	40.5	
SVL BAU 114(4,5)*350(6)*3500		4.5	3500		6	46.5	
SVL BAU 114(4,5)*350(6)*4000		4.5	4000		6	52.6	
SVL BAU 133(4)*400(6)*2500	133	4.0	2500	400	6	37.1	
SVL BAU 133(4)*400(6)*3000		4.0	3000		6	43.4	
SVL BAU 133(4)*400(6)*3500		4.0	3500		6	49.8	
SVL BAU 133(4)*400(6)*4000		4.0	4000		6	56.1	
SVL BAU 133(4)*400(6)*4500		4.0	4500		6	62.5	
SVL BAU 133(4)*400(6)*5000		4.0	5000		6	68.8	
SVL BAU 133(4)*400(6)*5500		4.0	5500		6	75.2	
SVL BAU 133(4)*400(6)*6000		4.0	6000		6	81.5	
SVL BAU 159(4)*450(8)*3000	159	4.0	3000	450	8	53.2	
SVL BAU 159(4)*450(8)*3500		4.0	3500		8	60.8	
SVL BAU 159(4)*450(8)*4000		4.0	4000		8	68.4	
SVL BAU 159(4)*450(8)*4500		4.0	4500		8	76.0	
SVL BAU 159(4)*450(8)*5000		4.0	5000		8	83.6	
SVL BAU 159(4)*450(8)*5500		4.0	5500		8	91.2	
SVL BAU 159(4)*450(8)*6000		4.0	6000		8	98.8	
SVL BAU 159(4,5)*450(8)*3500		4.5	3500		8	67.4	
SVL BAU 159(4,5)*450(8)*4000		4.5	4000		8	76.0	
SVL BAU 159(4,5)*450(8)*4500		4.5	4500		8	84.5	
SVL BAU 159(4,5)*450(8)*5000		4.5	5000		8	93.1	
SVL BAU 159(4,5)*450(8)*5500		4.5	5500		8	101.6	
SVL BAU 159(4,5)*450(8)*6000		4.5	6000		8	110.2	
SVL BAU 219(5)*500(8)*4000	219	5.0	4000	500	8	114.8	
SVL BAU 219(5)*500(8)*4500		5.0	4500		8	127.9	
SVL BAU 219(5)*500(8)*5000		5.0	5000		8	141.0	
SVL BAU 219(5)*500(8)*5500		5.0	5500		8	154.1	
SVL BAU 219(5)*500(8)*6000		5.0	6000		8	167.2	

* вес готовых изделий может иметь отклонение в диапазоне +-5% от указанного в каталоге.